

MK300

SISTEMA DI MARCATURA COMPOSTO DA

SOMAUT

marking solutions

ELETTRONICA

Alimentazione: A scelta 115 o 220 V, 50/60 Hz.
 Memoria: 8 KB. 64 blocchi di 40 caratteri
 Velocità di marcatura: 2mm - 4~5 CPS;
 Include: Comando remoto, porte RS-232, interfaccia PLC, punzoni PH e LP, LCD Display e mini keyboard.


CARATTERISTICHE:

La soluzione per marcare dalla plastica ai materiali fino a 65 HRC dalle più varie forme alle diverse condizioni - Il controllore integrato è dotato delle basilari funzioni. Si completa col programma fornito a corredo JS-2000, che oltre a completare le funzionalità di marcatura dispone anche di una anteprima grafica - Impostazione del tipo di punzone mediante selettore - Marcature lineari, circolari, inclinate Numeri di serie - Data, ora e turno tradizionale e personalizzabile Caratteri standard precaricati - Loghi - Data Matrix.



MECCANICA

Dimensioni: 23 x 23 x 19 mm.
 Area di marcatura: 90 (X) x 75 (Y) mm.
 Connettore: 24 pin.
 Aria compressa: 2~5 bar.
 Peso: 9 kg.
 Guide: Bearing guide
 Motori: Passo passo
 Protezione: Acciaio.

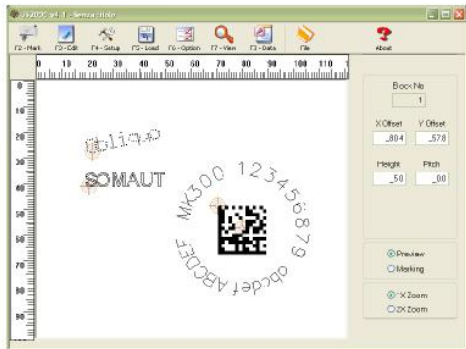

CARATTERISTICHE:

Superveloce e precisa permette la marcatura di caratteri molto piccoli. Disponibile la versione con punzone elettrico MK300E.

MICRO PERCUSSIONE



T300

Un pratico accessorio per utilizzare la marcatrice al banco.

Una ampia gamma di punzoni è disponibile per risolvere le diverse esigenze di marcatura.

